POWER CUT !
VOICI LA GÉNÉRATION QUI PEUT TOUT FAIRE

Le nouveau POWER CUT marquera un avant et un après dans votre façon de travailler.

POWER CUT

2023 WINNER
EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

NOUVEAU SYSTÈME POWERCUT

Amélioration des performances et de l'efficacité

- VITESSE PLUS RAPIDE
- PLUS GRANDE PUISSANCE DE COUPE
- PLUS GRANDE SENSIBILITÉ
- MÊME CONSOMMATION

GAMME ÉLECTRIQUE SANS CÂBLE

BELLOTA

NOUVEAU SYSTÈME POWER CUT

+ FONCTIONNALITÉS

+ PERFORMANCE

VITESSE PLUS RAPIDE

PLUS GRANDE PUISSANCE DE COUPE

PLUS GRANDE SENSIBILITÉ

MÊME CONSOMMATION

NOTRE GAMME D'ÉLAGAGE À USAGE PROFESSIONNEL

NEW

SÉCATEUR ÉLECTRIQUE, POWER CUT 500 W

MAX 33 mm

EPR233P3B Disponible avec 3 batteries.
EPR233P2B Disponible avec 2 batteries.
EPR233P Sécateur électrique sans batteries.

2023 WINNER EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

Plus d'informations en page 6

NEW

SÉCATEUR ÉLECTRIQUE, POWER CUT 800 W

MAX 38 mm

EPR238P3B Disponible avec 3 batteries.
EPR238P2B Disponible avec 2 batteries.
EPR238P Sécateur électrique sans batteries.

2023 WINNER EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

Plus d'informations en page 8

SÉCATEUR ÉLECTRIQUE 400W

MAX 23 mm

EPR123P Disponible avec 2 batteries.

Plus d'informations en page 10

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE, 470W

MAX 110mm

ECS1100P Disponible avec 3 batteries
ECS1100PS Tronçonneuse électrique sans batterie.

Plus d'informations en page 12

PERCHE À TRONÇONNEUSE, 550W

MAX 210mm

ECSP1210P

Plus d'informations en page 14

PERCHE DE SÉCATEUR, 720W

MAX 40 mm

EPRP140P Fourni sans batterie
choisissez celle qui convient le mieux à vos besoins.

Plus d'informations en page 16

ATTACHEUSE ÉLECTRIQUE, 500W

VITESSE DE LIAGE MAX. 0,3 SEG

ETY125P

Plus d'informations en page 18

ACCESSOIRES POUR LES PROFESSIONNELS

NEW

LAME DE RECHANGE POUR LE NOUVEAU POWER CUT

Ref: H33V

Lame spéciale pour la taille de la vigne, elle a une forme spéciale, longue et étroite, qui lui permet de bien s'insérer dans la plante.

Valable sur :
EPR233P y EPR132P
et leurs variantes.

NEW

CONTRE-LAME DE RECHANGE POUR LE NOUVEAU POWER CUT

Ref: CH33V

Contre-lame spéciale pour la taille de la vigne, facilite la coupe sélective.

Valable sur :
EPR233P y EPR132P
et leurs variantes.

CÂBLE D'EXTENSION DE BATTERIE

Ref: ECEC115P

Valable sur :
EPR233P/EPR238P/
EPR132P/EPR137P/
ECS1100P/ECS1100PS/
EPR140P/ECSP1210P
et leurs variantes.

ÉTUI POUR SÉCATEUR ÉLECTRIQUE

Ref: ECSEPR1P

Valable sur :
Toute la gamme des sécateurs électriques.

ÉTUI POUR TRONÇONNEUSE - ÉTUI

Ref: ECECS1P

Valable sur :
ECS1100P

GRANDE ÉTUI POUR BATTERIES

Ref: ECSEB1P

Valable pour :
Batteries de la gamme.

ÉTUI POUR BATTERIE AVEC CÂBLE

Ref: ECSEBC1P

Valable sur :
Batteries de la gamme
+ câble d'extension.

BATTERIES

CHOISISSEZ LE BON POUR VOTRE OUTIL ET MULTIPLIEZ VOTRE ÉNERGIE !

Que vous souhaitiez renouveler vos vieilles batteries ou disposer de batteries supplémentaires pour les journées chargées, n'oubliez pas qu'elles peuvent également être achetées séparément.

NEW

ECBA5AHP

Tension (V)	25,2 (Max) 21,6 (Nominale)
Ampérage (Ah)	5
Puissance (Wh)	108
Poids (g)	750

ECBAEPR123P

Tension (V)	12,6 (Max) 10,8 (Nominale)
Ampérage (Ah)	2.5
Puissance (Wh)	27
Poids (g)	190

ECBAEPR132P

Tension (V)	16.8 (Max) 14.4 (Nominale)
Ampérage (Ah)	2.5
Puissance (Wh)	36
Poids (g)	238

ECBAETY125P

Tension (V)	16.8 (Max) 14.4 (Nominale)
Ampérage (Ah)	2.5
Puissance (Wh)	36
Poids (g)	228

ECBAEPR137P

Tension (V)	25.2 (Max) 21.6 (Nominale)
Ampérage (Ah)	2.5
Puissance (Wh)	54
Poids (g)	350

ECBAECS1100P

Tension (V)	25.2 (Max) 21.6 (Nominale)
Ampérage (Ah)	4.2
Puissance (Wh)	90,72
Poids (g)	490

COMPATIBILITÉ DES BATTERIES

DANS LE TABLEAU SUIVANT, NOUS EXPLIQUONS DE MANIÈRE RAPIDE ET VISUELLE LA COMPATIBILITÉ ENTRE NOS OUTILS ÉLECTRIQUES ET LES BATTERIES

EPR123P
10,8V

EPR233P
14,4V

EPR132P
14,4V

ETY125P
14,4V

EPR238P
21,6V

EPR137P
21,6V

ECS1100P
21,6V

EPRP140P
21,6V

ECSP1210P
21,6V

ECBAEPR123P
10,8V 2,5AH

ECBAEPR132P
14,4V 2,5AH

ECBAETY125P
14,4V 2,5AH

ECBAEPR137P
21,6V 2,5Ah

EC-BAECS1100P
21,6v 4,2AH

ECBA5AHP
21,6V 5AH

BELLOTA AVEC VOUS

NOUS VOUS OFFRONS UN SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE (SAT) AFIN QUE VOUS PUISSIEZ Y AVOIR RECOURS LORSQUE VOUS EN AVEZ LE PLUS BESOIN

GARANTIE D'UN AN SUR NOTRE GAMME ÉLECTRIQUE PROFESSIONNELLE

Tous nos produits se distinguent par leur qualité. Néanmoins, nous tenons à vous offrir une garantie d'un an sur les sécateurs, les tronçonneuses, les perches, les attacheuses et les pièces détachées.

REF: EPR233P3B/EPR233P2B/EPR233P/EPR238P3B/EPR238P2B/EPR238P/ EPR123P/ ECS1100P/ECS1100PS/ ECSP1210P/ EPRP140P/ ETY125P

UN AN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE EN ENREGISTRANT VOTRE SÉCATEURS POWER CUT

Nous vous offrons un an de garantie supplémentaire sur la nouvelle gamme Power Cut lorsque vous enregistrez vos sécateurs. N'oubliez pas que vous disposez d'un mois à compter de la date d'achat pour enregistrer vos sécateurs !

REF: EPR233P3B / EPR233P2B / EPR233P/ EPR238P3B / EPR238P2B / EPR238P

NEW

POWER CUT

EPR233P / EPR233P2B / EPR233P3B

MAX 33 mm

POWER CUT

2023 WINNER
EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

01
PLUS GRANDE PUISSANCE DE COUPE :

Les nouveaux sécateurs Power cut répondent avec puissance et force aux coupes que vous devez effectuer.
ous ressentez la sensation de puissance dès qu'ils commencent à travailler.

02
VITESSE PLUS RAPIDE :

S'ouvre et se referme plus rapidement. Cela vous permet d'augmenter votre taux de taille sans trop d'effort.

03
PLUS GRANDE SENSIBILITÉ :

La gâchette d'activation a une plus grande course et suit parfaitement votre doigt.
Vous contrôlez parfaitement la coupe car vous bénéficiez d'une sensibilité maximale.

04
MÊME CONSOMMATION :

Vous bénéficiez de toutes ces améliorations avec la même consommation de batterie.
Vous n'aurez pas à vous soucier de l'autonomie car nous avons optimisé la consommation.

CONTENU DE LA MALETTE

EPR233P3B

- Sécateurs électriques de 33 mm de capacité de coupe
- 3 batteries lithium-ion (autonomie d'une journée)
- Chargeur à 3 voies
- Outils d'entretien
- Applicateur d'huile pour la lubrification
- Manuel d'instructions

EPR233P2B

- Sécateurs électriques de 33 mm de capacité de coupe
- 2 batteries lithium-ion
- Chargeur à 3 voies
- Outils d'entretien
- Applicateur d'huile pour la lubrification
- Manuel d'instructions

SÉCATEURS ÉLECTRIQUES À VENDRE SANS BATTERIES ET SANS CHARGEUR EPR233P

MAINTENANCE

Nettoyez et huilez la lame et la contre-lame après chaque utilisation. Les lames doivent être maintenues propres.

Vérifiez le réglage de la lame et de la contre-lame : Un bon réglage de la lame et de la contre-lame permet d'éviter le jeu, d'obtenir une coupe nette et de ne pas utiliser plus de batterie que nécessaire.

Conservez les piles dans un endroit sec et chargez-les tous les trois mois pour prolonger leur durée de vie.

OPTION DOUBLE OUVERTURE

POSITION 1 / POSITION 2



COUPE PROGRESSIVE

ON / OFF



PRÉVENTION DES COUPS

Double ouverture de coupe : Ø 20 mm- 33 mm.
Option de coupe progressive / impulsionnelle
Écran O-LED avec indicateurs :
• % de batterie disponible
• Historique total des coupes
• Nombre actuel de coupes (à partir de) Code de dépannage
Manche bi-matière avez une plus grande surface en élastomère pour éviter les saillies désagréables dans la main. Pour une meilleure prise en main lors de l'utilisation.
Bouton on/off + activation des différentes fonctions.
Lame forgée, pleine soie pour une plus grande durabilité
Graisseur amélioré qui maintient l'ensemble du mécanisme graissé
Protège gâchette et doigts.
Système de sécurité anti-coupure.
Poids avec batterie : 950 gr.
Poids sans batterie : 710 gr.



Chargeur à trois voies, pour une charge automatique des batteries, une à la fois.

Batterie : tension maximale 16,8V

Poids de la batterie : 238 gr.
Temps de charge : 2/ 2,5 heures.

EPR233P/EPR233P2B/EPR223P3B

Poids des sécateurs (avec batterie)	950 gr
Poids des sécateurs (sans batterie)	710 gr
Poids de la batterie	238 gr

Type de batterie	Lithium-ion
Tension nominale	14.4 V
Ampérage ou capacité	2.5 Ah
Autonomie approximative par batterie	2-2,5 h / 4.000 Coupes(en fonction du ø et de la dureté de la branche)
Temps de charge par batterie	2-2,5 h
Garantie	Sècateur : 1 AN Batterie : 1 AN

Puissance maximale	500 W
Moteur	Sans balais
Température de fonctionnement	-10°C à +60°C
Tension maximale	16.8 V

Capacité de coupe maximale	Ø 33 mm
Capacité de coupe	Ø 20 mm / 33 mm
Type de coupe	Coupure progressive (désactivable)
Prévention des coups	Prévention de l'arc électrique (désactivable)

ATTENTION : El Le système de prévention des coups fonctionne que lorsque l'utilisateur touche la tête de coupe ou lorsqu'il est en contact avec un matériau conducteur d'électricité. Dans tous les autres cas (3ème personne touchant les ciseaux, utilisation de gants, etc.), le système de prévention des coups ne fonctionne pas. **Bellota n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation du système de prévention des coups.**

NEW

POWER CUT

EPR238P3B / EPR238P2B / EPR238P

MAX 38 mm

POWER CUT

2023 WINNER
EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

01
PLUS GRANDE PUISSANCE DE COUPE :

Les nouveaux sécateurs Power cut répondent avec puissance et force aux coupes que vous devez effectuer. Vous ressentez la sensation de puissance dès qu'ils commencent à travailler.

02
VITESSE PLUS RAPIDE :

S'ouvre et se referme plus rapidement. Cela vous permet d'augmenter votre taux de taille sans trop d'effort.

03
PLUS GRANDE SENSIBILITÉ :

La gâchette d'activation a une plus grande course et suit parfaitement votre doigt. Vous contrôlez parfaitement la coupe car vous bénéficiez d'une sensibilité maximale.

04
MÊME CONSOMMATION :

Vous bénéficiez de toutes ces améliorations avec la même consommation de batterie. Vous n'aurez pas à vous soucier de l'autonomie car nous avons optimisé la consommation.

CONTENU DE LA MALETTE

EPR238P3B

- Sécateurs électriques de 38 mm de capacité de coupe
- 3 batteries lithium-ion (autonomie d'une journée)
- Chargeur à 3 voies
- Outils d'entretien
- Applicateur d'huile pour la lubrification
- Manuel d'instructions

EPR238P2B

- Sécateurs électriques de 38 mm de capacité de coupe
- 2 batteries lithium-ion (autonomie d'une journée)
- Chargeur à 3 voies
- Outils d'entretien
- Applicateur d'huile pour la lubrification
- Manuel d'instructions

SÉCATEURS ÉLECTRIQUES À VENDRE SANS BATTERIES ET SANS CHARGEUR EPR238P

MAINTENANCE

Nettoyez et huilez la lame et la contre-lame après chaque utilisation. Gardez les lames propres. Veillez à ce qu'elles soient bien aiguisées pour obtenir la coupe la plus facile et la plus nette possible.

Vérifiez l'ajustement de la lame et de la contre-lame pour éviter qu'elles ne se desserrent, vous obtiendrez une coupe nette et vous ne consommerez pas plus de batterie que nécessaire.

Conservez les batteries dans un endroit sec et chargez-les tous les trois mois pour prolonger leur durée de vie.

OPTION DOUBLE OUVERTURE

POSITION 1 — POSITION 2



COUPE PROGRESSIVE

ON — OFF



PRÉVENTION DES COUPS

Double ouverture de coupe : Ø 20 mm- 33 mm.
Option de coupe progressive / impulsionnelle
Écran O-LED avec indicateurs :
• % de batterie disponible
• Historique total des coupes
• Nombre actuel de coupes (à partir de)
Code de dépannage
Manche bi-matière avez une plus grande surface en élastomère pour éviter les saillies désagréables dans la main.
Pour une meilleure prise en main lors de l'utilisation.
290 mm
110 mm
55 mm
Bouton on/off + activation des différentes fonctions.
Protège gâchette et doigts.
Lame forgée, pleine soie pour une plus grande durabilité
Système de sécurité anti-coupure.
Graisseur amélioré qui maintient l'ensemble du mécanisme graissé
Poids avec batterie : 1235 gr.
Poids sans batterie : 890 gr.

Chargeur à trois voies, pour une charge automatique des batteries, une à la fois.

Batterie : tension maximale 25,2V

Poids de la batterie : 350 gr.
Temps de charge : 2/ 2,5 heures.

EPR238P/EPR238P2B/PR238P3B

Poids des sécateurs (avec batterie)	1235 gr
Poids des sécateurs (sans batterie)	890 gr
Poids de la batterie	350 gr

Type de batterie	Lithium-ion
Tension nominale	21.6 V
Ampérage ou capacité	2.5 Ah
Autonomie approximative par batterie	3-5 h / 4.000 Coupes (en fonction du ø et de la dureté de la branche)
Temps de charge par batterie	2-2,5 h
Garantie	Sècateur : 1 AN Batterie : 1 AN

Puissance maximale	800 W
Moteur	Sans balais
Température de fonctionnement	-10°C à +60°C
Tension maximale	25.2 V

Capacité de coupe maximale	Ø 38 mm
Capacité de coupe	Ø 22 mm / 38 mm
Type de coupe	Coupure progressive (désactivable)
Prévention des coups	Prévention de l'arc électrique (désactivable)

ATTENTION : El Le système de prévention des coups fonctionne que lorsque l'utilisateur touche la tête de coupe ou lorsqu'il est en contact avec un matériau conducteur d'électricité. Dans tous les autres cas (3ème personne touchant les ciseaux, utilisation de gants, etc.), le système de prévention des coups ne fonctionne pas. **Bellota n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation du système de prévention des coups.**

NEW

SÉCATEUR ÉLECTRIQUE

EPR123P

MAX 23 mm

GAMME ÉLECTRIQUE SANS CÂBLE

01

LÉGÈRETÉ:

Il est léger, ce qui permet de ne pas se fatiguer en l'utilisant et de ménager les bras et les mains. Il est de petite taille, ce qui permet de le manœuvrer sans problème à l'intérieur de l'usine.

02

VITESSE:

Lorsque vous devez tailler ou couper de petits diamètres, il est préférable d'utiliser un outil adapté. Avec ce sécateur, les coupes sont plus rapides, vous taillez plus, vous terminez plus tôt.

03

FONCTIONNALITÉ:

C'est le plus petit, mais il a les mêmes fonctions que les grands : 2 ouvertures de coupe, coupe progressive et impulsionnelle, système de prévention des coupures.

CONTENU DE LA MALETTE

EPR123P

- Sécateur 23mm EPR123P
- Chargeur
- 2 batteries
- Outils de maintenance
- Manuel d'utilisation

MAINTENANCE

Nettoyez et huilez la lame et la contre-lame après chaque utilisation. Gardez les lames propres. Veillez à ce qu'elles soient bien aiguisées pour obtenir la coupe la plus facile et la plus nette possible.



Vérifiez l'ajustement de la lame et de la contre-lame pour éviter qu'elles ne se desserrent, vous obtiendrez une coupe nette et vous ne consommerez pas plus de batterie que nécessaire.

Conservez les batteries dans un endroit sec et chargez-les tous les trois mois pour prolonger leur durée de vie.

OPTION DOUBLE OUVERTURE

POSITION 1 — POSITION 2



COUPE PROGRESSIVE

ON — OFF



PRÉVENTION DES COUPS

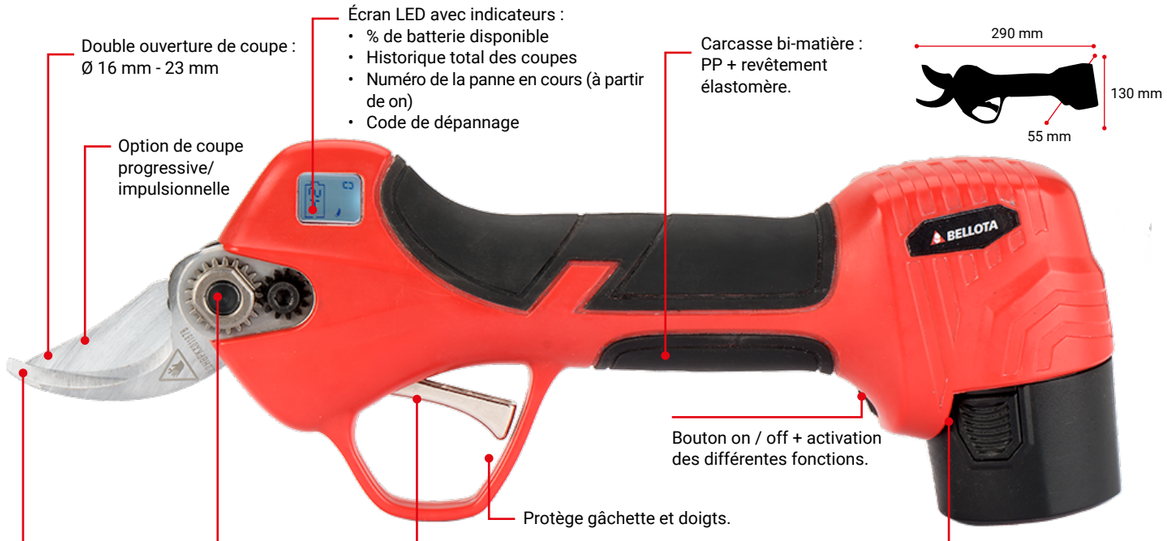
Double ouverture de coupe : Ø 16 mm - 23 mm
Écran LED avec indicateurs :
• % de batterie disponible
• Historique total des coupes
• Numéro de la panne en cours (à partir de on)
• Code de dépannage
Carcasse bi-matière : PP + revêtement élastomère.
290 mm
130 mm
55 mm
Option de coupe progressive/ impulsionnelle
BELLOTA
Bouton on / off + activation des différentes fonctions.
Protège gâchette et doigts.
Système de sécurité anti-coupure.
Poids avec batterie : 880 g
Poids sans batterie : 690 g
Acier de qualité, traité et trempé pour une coupe propre et facile.
Trou de graissage.

Chargeur double, pour une charge automatique des batteries, une à la fois.

Batterie : tension maximale 12,6 V.

Poids de la batterie : 190 g
Temps de charge : 1/2,5 h

EPR123P

Poids de la sécateur (avec batterie)	880 gr
Poids de la sécateur (sans batterie)	690 gr
Poids de la batterie	190 gr

Type de batterie	Lithium-ion
Tension nominale	10,8 V
Ampérage ou capacité	2.5 Ah
Autonomie approximative par batterie	2,5-4,5 h / 4.000 coupes (selon le ø et la dureté de la branche)
Temps de charge par batterie	1-2,5 h
Garantie	Sécateurs: 1 año Batterie: 1 año

Puissance maximale	400 W
Moteur	Sans balais
Température de fonctionnement	-10ºC à +60ºC
Tension maximale	10.8 V

Capacité de coupe maximale	Ø 23 mm
Capacité de coupe	Ø 16 mm / 23 mm
Type de coupe	Coupe progressive/ Coupe impulsionnelle/ Double ouverture
Prévention de la coupe	Prévention de la coupe par arc électrique (désactivable)

ATTENTION: Le système de prévention des coupures ne fonctionne que lorsque l'utilisateur touche la tête de coupe ou lorsqu'il est en contact avec un matériau conducteur d'électricité. Dans les autres cas (3ème personne touchant les ciseaux, utilisation de gants, etc.), le système de prévention des coupures ne fonctionne pas. **Bellota n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation du système de prévention des coupures.**

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE

ECS1100P

MAX 110mm

GAMME ÉLECTRIQUE SANS CÂBLE

01

LÉGÈRETÉ ET MANIABILITÉ:

Avec un poids inférieur à 2 kg et une taille réduite, il vous permet de travailler d'une seule main, ce qui vous laisse l'autre main libre pour attraper les branches que vous voulez couper ou pour les saisir et les amener là où vous en avez besoin. Il est si confortable qu'il permet de couper à main levée. Elle intègre des fonctions de sécurité, telles qu'un protège-main et un bouton de démarrage à trois touches, pour rendre votre travail plus sûr.

02

EFFICACITÉ:

Seul ou en combinaison avec un autre outil, vous vous fatiguerez moins, vous couperez plus en moins de temps. Vous pouvez consacrer votre temps à d'autres tâches tout aussi précieuses dans vos cultures. De plus, il ne nécessite pratiquement aucun entretien au quotidien.

03

COMMODITÉ:

Votre tronçonneuse deviendra votre parfaite alliée, que ce soit pour une utilisation seule, afin de tailler et élaguer vos arbres et plantes ligneuses, ou en complément du sécateur. Son petit gabarit, sa capacité de coupe et son autonomie la rendront vite indispensable à vos yeux.

CONTENU DE LA MALETTE

ECS1100P

- Tronçonneuse ECS1100P
- 3 batteries ion-lithium
- Chargeur triple
- Outils d'entretien (clé à pipe + tournevis)
- Manuel de l'utilisateur
- Malette de transport rigide

SÉCATEURS ÉLECTRIQUES À VENDRE SANS BATTERIES ECS1100PS

MAINTENANCE

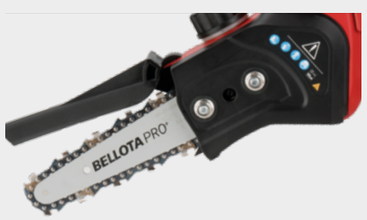

N'oubliez pas de maintenir la chaîne lubrifiée. Le nettoyage du guide et de la chaîne est indispensable à la longévité de la machine. Vérifiez le fonctionnement du triple système de sécurité.

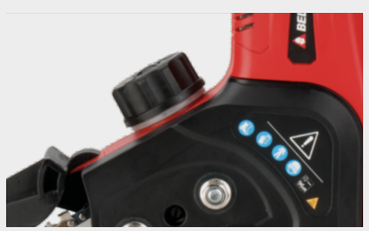

Vérifiez périodiquement le réservoir d'huile avant qu'il ne se vide. Nettoyez soigneusement les orifices d'aération du moteur pour éviter toute surchauffe. Veillez à ce qu'aucun des boutons ne soit obstrué.

Veillez à ce que les batteries soient toujours chargées, même lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

LONGUEUR DE LA LAME



TRIPLE BOUTON DE SÉCURITÉ



VITESSE MAXIMUM DE COUPE

Guide de protection
Capacité de coupe de 110 mm.
Réservoir d'huile pour la lubrification de la chaîne d'une capacité de 100 ml.
Chaîne à 38 maillons.
Lame de 110 mm.
Triple bouton pour la sécurité de l'utilisateur.
Manche bi-matière pour une prise en main confortable.
Bouton de démarrage.
Écran LED avec indicateur de charge de la batterie.
Protège-main.
BELLOTA PRO
BELLOTA

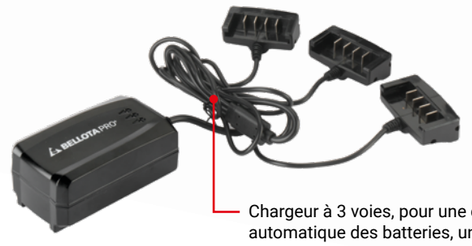

Chargeur à 3 voies, pour une charge automatique des batteries, une à la fois.

Batterie: tension maximum 25,2V.

Poids de la batterie : 490 gr.
Temps de charge : 2/2,5 heures.

ECS1100P

Poids des tronçonneuse (avec batterie)	1.800 gr
Poids des tronçonneuse (sans batterie)	1.300 gr
Poids de la batterie	490 gr

Type de batterie	Lithium-ion
Tension nominale	24 V
Ampérage ou capacité	4.2 Ah
Autonomie appr. par batterie	Selon l'usage qui en est fait
Temps de charge par batterie	2-2,5 h
Garantie	Tronçonneuse : 1 AN Batterie : 1 AN

Puissance nominale	470 W
Moteur	Sans balais
Température de fonctionnement	-10°C à +60°C
Tension maximale	25.2 V

Capacité max. de coupe	Ø 110 mm
Vitesse de la chaîne	Ø 11 m/s
Guide	4,5" (110 mm) Espace 0,043" 1,1 mm
Chaîne de tronçonneuse	38 maillons de1/4" (6,35)
Pignon de chaîne	7
Lubrification de la chaîne	Pompe à huile à autorégulation
Tension de charge	CA 110V-220V
Capacité du réservoir d'huil	100ml

Moniteur	5 chiffres pour la référence de l'article
	% de batterie disponible
	Temps de fonctionnement
Système d'actionnement	3 boutons poussoirs sont nécessaires pour démarrer la chaîne.

NEW

PERCHE TRONÇONNEUSE

ECSP1210P

GAMME ÉLECTRIQUE SANS CÂBLE

LONGUEUR DU GUIDE-CHAÎNE



PORTÉE

AUTO-LUBRIFICATION

VITESSE DE COUPE MAXIMALE

01

HAUTE PORTÉE:

La tronçonneuse avec perche extensible jusqu'à plus de 2,5 mètres est l'outil dont vous avez besoin pour élaguer et couper en hauteur, avec sécurité, stabilité et haute qualité de coupe.

02

PERFORMANCE:

Elle a une capacité de coupe de 210 mm, et surtout, elle est autolubrifiante, ce qui est essentiel pour un travail de qualité et des performances professionnelles.

03

GRANDE PORTÉE:

La manche bi-matière vous permet de contrôler l'opération, vous disposez d'un harnais pour tenir la perche et l'élagage est plus confortable et moins lourd.

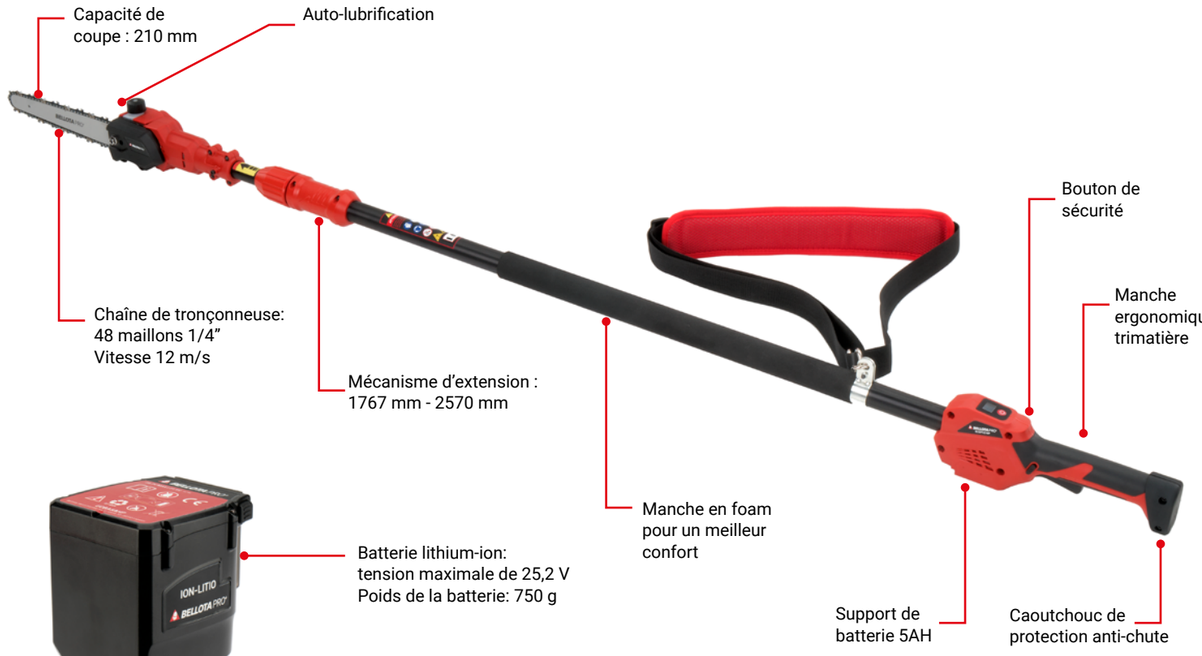
Capacité de coupe : 210 mm
Auto-lubrification
Chaîne de tronçonneuse: 48 maillons 1/4" Vitesse 12 m/s
Mécanisme d'extension : 1767 mm - 2570 mm
Bouton de sécurité
Manche ergonomique et trimatière
Manche en foam pour un meilleur confort
Support de batterie 5AH
Caoutchouc de protection anti-chute

Batterie lithium-ion:
tension maximale de 25,2 V
Poids de la batterie: 750 g

CONTENU

ECSP1210P

- Perche de tronçonneuse (la tête est livrée démontée)
- Batterie 5 Ah
- Ceinture de fixation de la perche
- Outils de maintenance
- Manuel d'utilisation

MAINTENANCE

Il est important que vous gardiez votre tronçonneuse lubrifiée à tout moment pour garantir son bon fonctionnement. N'oubliez pas de vérifier et de remplir le réservoir d'huile si nécessaire.

N'oubliez pas de vérifier et de remplir le réservoir si nécessaire. Vous obtiendrez ainsi une coupe de bonne qualité.



Nettoyez la sortie du tuyau d'huile, cela évitera qu'il ne se bouche en cours d'utilisation.

EPSP1210P

Poids de la perche de la tronçonneuse (avec batterie)	3750 gr
Poids de la perche de la tronçonneuse (sans batterie)	3000 gr
Poids de la batterie	750 gr

Type de batterie	Lithium-ion
Tension nominale	21.6 V
Ampérage ou capacité	5 Ah
Autonomie approximative par batterie	(en fonction du ø et de la dureté de la branche)
Temps de charge par batterie	1-2,5 h
Garantie	Tronçonneuse: 1 an Batterie : 1 an

Puissance maximale	550 W
Moteur	Sans balais
Température de fonctionnement	-10°C à +60°C
Tension maximale	25.2 V

Capacité de coupe maximale	Ø 210 mm
Lubrification	Automatique
Capacité du réservoir	40 ml
Prévention des coupures	Bouton de sécurité

ATTENTION: Le système de prévention des coups fonctionne que lorsque l'utilisateur touche la tête de coupe ou lorsqu'il est en contact avec un matériau conducteur d'électricité.Dans tous les autres cas (3ème personne touchant les ciseaux, utilisation de gants, etc.), le système de prévention des coups ne fonctionne pas. **Bellota n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation du système de prévention des coups.**

NEW

PERCHE À SÉCATEURS

EPRP140P

MAX 40 mm

GAMME ÉLECTRIQUE SANS CÂBLE

PORTÉE

1600mm

PUISSANCE MAXIMALE

MAX

VITESSE DE COUPE MAXIMALE

MAX 1,5 s

01

GRANDE PORTÉE:

Sa longueur totale est de 1600 mm, ce qui lui permet d'atteindre les branches les plus hautes. Sa capacité de coupe est de 40 mm, ce qui en fait un outil polyvalent.

02

PERFORMANCE:

Sa grande puissance de coupe en fait un outil parfait pour les cultures de feuillus, les arbres fruitiers, les amandiers, les pistachiers... c'est l'outil qu'il vous faut.

03

ADAPTABILITÉ:

Nous vous laissons la possibilité de choisir la capacité et l'autonomie qui vous conviennent le mieux, d'utiliser les batteries que vous possédez déjà ou de choisir, dans notre gamme, celle qui s'adapte le mieux à vos besoins.

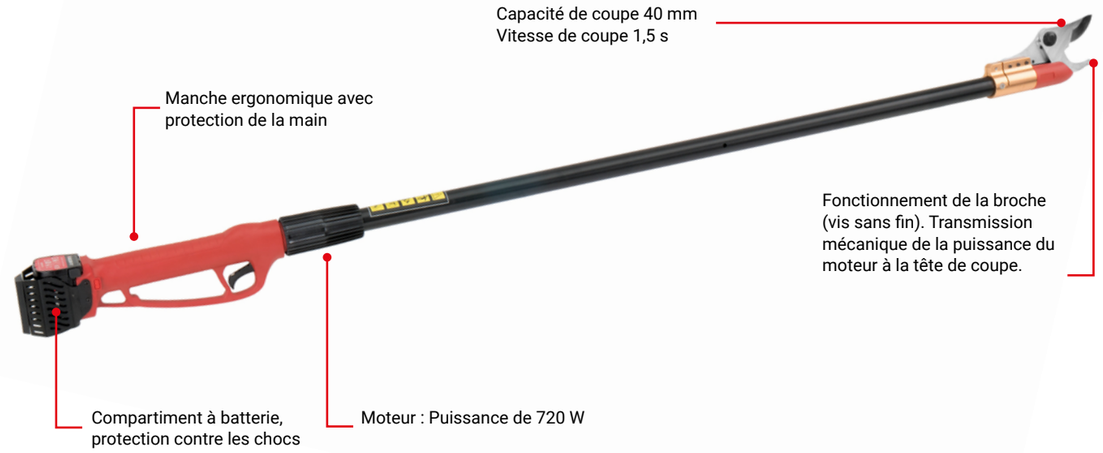
Capacité de coupe 40 mm
Vitesse de coupe 1,5 s
Manche ergonomique avec protection de la main
Fonctionnement de la broche (vis sans fin). Transmission mécanique de la puissance du moteur à la tête de coupe.
Compartiment à batterie, protection contre les chocs
Moteur : Puissance de 720 W

CONTENU

EPRP140P

- Outils de maintenance
- Manuel de l'utilisateur

VENDU SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Compatibilité totale avec les batteries :

- 2,5AH
- 4,2AH
- 5 AH

MAINTENANCE

Veillez à ce que la tête de coupe soit lubrifiée, ce qui permet de réduire l'usure.

Réglez la tête de coupe avant chaque utilisation en vérifiant qu'il n'y a pas d'oscillation entre la lame et la contre-lame, vous obtiendrez ainsi des coupes nettes et faciles.

Évitez de couper des diamètres supérieurs au maximum recommandé afin de ne pas endommager la structure mécanique. Cela prolongera la durée de vie de la machine.

EPRP140P

	Poids de la perche à sècateur (avec batterie)	Dépend de la batterie utilisée
	Poids de la perche à sècateur (sans batterie)	2.200 g
	Poids de la batterie	Dépend de la batterie utilisée
	Type de batterie	Lithium-ion
	Tension nominale	21,6 V
	Ampérage ou capacité	2.5 Ah / 4,2 Ah / 5 Ah
	Durée d'utilisation approximative par batterie	-
	Temps de charge par batterie	1-2,5 h
	Garantie	Sécateurs : 1 an

	Puissance maximale	720 W
	Moteur	Sans balais
	Température de fonctionnement	-10°C à +60°C
	Tension maximale	25.2 V
	Capacité de coupe maximale	Ø 40 mm
	Capacité de coupe	-
	Type de coupe	Impulsionnelle / progressive
	Prévention de la coupe	-

ATTENTION: Le système de prévention des coups fonctionne que lorsque l'utilisateur touche la tête de coupe ou lorsqu'il est en contact avec un matériau conducteur d'électricité.Dans tous les autres cas (3ème personne touchant les ciseaux, utilisation de gants, etc.), le système de prévention des coups ne fonctionne pas. **Bellota n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation du système de prévention des coups.**

ATTACHEUSE ÉLECTRIQUE

ETY125P

GAMME ÉLECTRIQUE SANS CÂBLE

01

LÉGÈRETÉ :

Avec un poids de seulement 1 kg, il rendra vos tâches plus confortables et vous serez moins fatigué à la fin de la journée.

02

VITESSE ET POLYVALENCE :

Vous finirez rapidement de lier à coup de gâchette. Vous pourrez choisir parmi 4 fonctions de liage afin de vous adapter au diamètre de la branche.

03

SOUTENABILITÉ :

Parce que le respect de l'environnement est l'une de nos priorités, notre fil est recouvert de papier biodégradable.

CONTENU DE LA MALETTE

ETY125P

- Attacheuse électrique ETY125P
- 2 batteries au lithium-ion
- Chargeur à 2 voies
- 3 rouleaux de ficelle
- Outil d'entretien
- Manuel d'instructions

MAINTENANCE

Nettoyez les canaux à l'aide d'une brosse pour enlever la poussière et gardez les roues de guidage du fil bien graissées.

Veillez à ce que l'ensemble du mécanisme ne soit pas bloqué par des matériaux afin de pouvoir travailler sans interruption.

Conservez les piles dans un endroit sec et chargez-les tous les trois mois pour prolonger leur durée de vie.

SÉLECTION DU NOMBRE DE TOURS

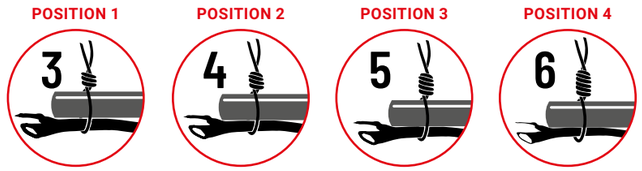

VITESSE D'ATTACHE MAXIMALE



LUMIÈRE LED



Diamètre d'attache 25 mm.
4 positions d'attache.
Bouton on / off et sélecteur de nombre de tours (sur l'autre face).
75 mm
250 mm
300 mm
Porte-fil à attacher.
Carcasse bi-matière :
PP + revêtement élastomère.
Lumière LED pour la zone de travail.
Chargeur double, pour une charge automatique des batteries, une à la fois.
Batterie lithium-ion
Tension maximale : 16,8 V
Ampérage : 2,5 A.
Poids avec batterie : 1.215 gr.
Poids sans batterie : 897 gr.
Autonomie :
3-4 h/batterie, 5500 attaches.
Chargement : 2/2,5 heures/batterie
(en fonction du nombre de tours).

ETY125P

Poids des attacheuse (avec batterie)	1.215 gr
Poids des attacheuse (sans batterie)	897 gr
Poids de la batterie	228 gr

Type de batterie	Lithium-ion
Tension nominale	14.4 V
Ampérage ou capacité	2.5 Ah
Autonomie approximative par batterie	3-4 h / 5.500 atados
Temps de charge par batterie	2-2,5 h
Garantie	Attacheuse : 1 AN Batterie : 1 AN

Puissance maximale	500 W
Moteur	Sans balais
Température de fonctionnement	-10ºC hasta +60ºC
Tension maximale	16.8 V

Diamètre de travail	Ø 25 mm
Attache	4 positions pour sélectionner le nombre de tours de la ficelle : - Position 1 : 3 tours de la ficelle - Position 2 : 4 tours de la ficelle - Position 3 : 5 tours de la ficelle - Position 4 : 6 tours de la ficelle
Temps d'attache Rapide	Rapide : 0,3 s.

GAMA
ELÉCTRICA
SIN CABLES

Bellota Herramientas, S.L.U
C/ Urola , 10.
20230. Legazpi.
Gipuzkoa. España.

T. (+34) 943 73 90 00
F. (+34) 943 73 15 01

www.bellota.com